



Auslaufband

Fördert gezielt großflächige Lasten.


Einfache Handhabung, arbeitsgerechtes Design, modernste Technik - mit dem Auslaufband von DasFröhlichBand sorgen Sie rundherum für den passenden Anschluss.



DasFröhlichBand Auslaufbänder verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen. Sie beschicken, puffern und entsorgen großvolumige Waren und Güter in Montagelinien und in der Fertigung. Ein bewährtes Baukastensystem bildet die Basis für Standard- und Sonderausführungen. Durch ihre zahlreichen Variationsmöglichkeiten sind DasFröhlichBand Auslaufbänder leicht und einfach zu integrieren sowie universell einsetzbar.



Auslaufband

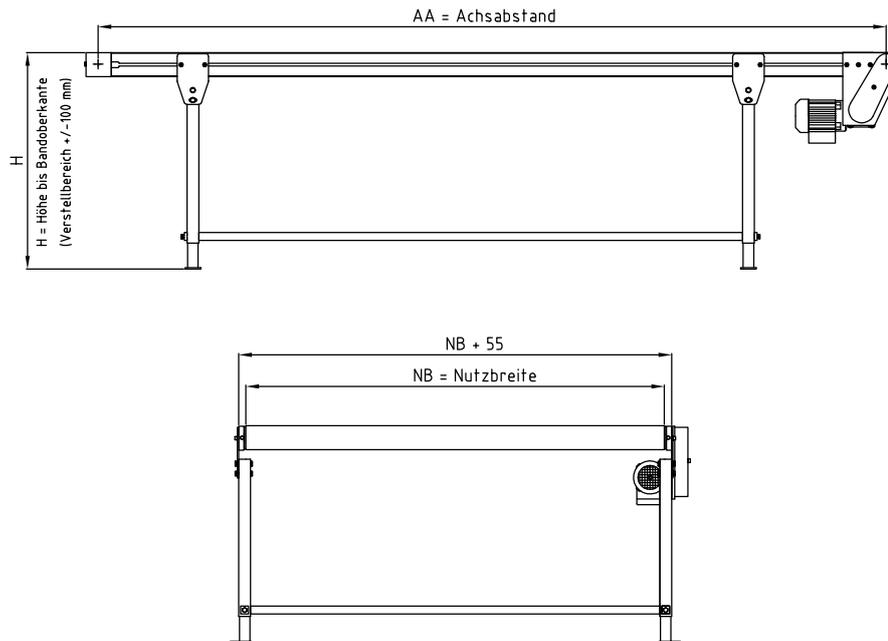

➤ Körper

Dickwandiges Alu-Profil in eloxierter Ausführung mit durchgehender T-Nut zur einfachen Befestigung von Zusatzgeräten. Gleitende Abtragung über ein 3-mm-Blech – standardmäßig in Stahl, wahlweise in Edelstahl. Inklusive Einschubfach für Nutensteine.

➤ Belastung

Für den Abtransport großvolumiger bzw. großflächiger Güter geeignet.

➤ Bandlänge

Achsabstand von 1.000 bis 12.000 mm. Auf Wunsch auch länger.

➤ Gurtbreite

Nutzbreite von 800 bis 1.600 mm.

➤ Walzendurchmesser

Standardmäßig 90 mm.

➤ Antriebslage

Wahlweise rechts oder links, als Kopfantrieb ziehend seitlich oder unten liegend, auch als Mittelantrieb möglich.

➤ Antrieb

Standardmäßig mit einem Schneckenrad- oder Stirnradtriebemotor 230/400 V, 50 Hz, Leistung 250/370 Watt. Sonderspannungen möglich.

➤ Gurtgeschwindigkeit

Konstante Fördergeschwindigkeit wählbar in einem Bereich von 3 bis 20 m/min. Regelbare Geschwindigkeiten in Verbindung mit einem Frequenzumrichter möglich.

➤ Gurt

Zweilagiges Polyestergewebe mit PU-Beschichtung, strukturiert oder glatt, hitzebeständig, schnittfest, öl- und emulsionsbeständig – je nach Einsatzfall.

➤ Gurtunterstützung

Ab 2.500 mm Länge unterhalb vom Bandkörper Unterstützungswalzen mit 40 mm Durchmesser.

➤ Fußgestell

Aus stabilem Vierkantrohr, höhenverstellbar über Teleskop-Funktion. Auf Wunsch Rollen mit bzw. ohne Feststeller oder mit Nivellierelementen.

➤ Sonderausführung / Zubehör

Ausführung nach FDA, Seitenführung, Stauleisten, Ölauffangwanne, Lackierung nach RAL-Farbtönen, elektrische Komponenten wie Lichtschrankensteuerung, Motorschutzschalter etc. möglich.