



Bandbunker 24 V

Speichervolumen klein und fein.


Pufferstrecke, Teilebevorratung oder dosierte Beschickung – Bandbunker von DasFröhlichBand verlängern Nachfüllintervalle.



DasFröhlichBand Bandbunker sammeln und übergeben Teile gezielt zur weiteren Bearbeitung an Sortier- und Zuführgeräte. Damit verlängern sich die Nachfüllintervalle, können Arbeitsplätze sowie Maschinen mit hoher Dosiergenauigkeit beschickt und die Abmessungen der Geräte klein gehalten werden. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten erhöhen sie die Produktivität und senken die Anlagekosten.



Bandbunker 24 V

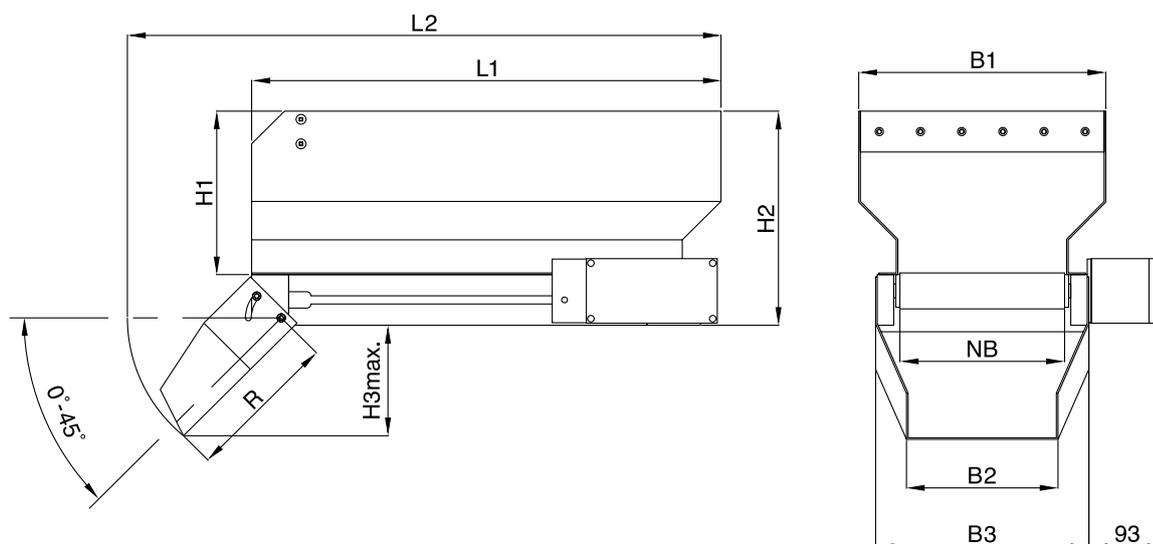

Bandbunker BB 40, 24 Volt, 50 Hz

Bezeichnung	BB 40/10	BB 40/20	BB 40/30
Liter	10	20	30
L1	480	520	670
L2	630	670	820
NB	150	200	200
B1	250	300	300
B2	130	180	180
B3	209	259	259
H1	150	200	200
H2	212	262	262
H3 max.	136	136	136
R	185	185	185

Alle Längenangaben in mm.

➤ Körper

Dickwandiges Alu-Profil in eloxierter Ausführung mit durchgehender T-Nut zur einfachen Befestigung von Zusatzgeräten. Gleitende Abtragung über ein 3-mm-Blech – wahlweise in Stahl oder Edelstahl. Inklusive Einschubfach für Nutzensteine.

➤ Bunker

Volumen von 10 l bis 30 l. Bunkerwannen werden aus stabilem 2-mm-Edelstahlblech gefertigt sowie oberflächenbehandelt (glasperlengestrahlt). Schleusenvorhang aus querstefem Gewebe. Zusätzliche Abdeckleisten zwischen Gurt und Bunkerwanne

verhindern ein Unterwandern von Teilen unter den Gurt.

➤ Teileauslauf

Standardmäßig mit offener Auslaufrutsche aus Edelstahl (glasperlengestrahlt).

➤ Antriebslage

Kopftrieb, seitlich, links schiebend.

➤ Antrieb

Standardmäßig mit einem 24 V (50 Hz) Getriebemotor.

➤ Gurtgeschwindigkeit

Konstante Geschwindigkeit von 0,1 m/min.

➤ Gurt

Zweilagiges Polyestergewebe PU-Beschichtung.

➤ Gurtbreite

In Abhängigkeit des Bunkervolumens.

➤ Walzendurchmesser bei BB 40/10-30

Standardmäßig 40 mm.

➤ Sonderausführung

Bunker mit PU-Beschichtung, Pharmazie- und FDA-Ausführung, Entleerungsklappe.