

# Rundtisch

Mehr Spielraum in der Produktion.

Bevorratung, Zwischenlager oder Sammelstelle – mit den Rundtischen von DasFröhlichBand läuft in der Produktion alles rund.




DasFröhlichBand Rundtische speichern, übergeben und sammeln zylindrische Teile ideal. Nachfüllintervalle werden verlängert, nachgelagerte Arbeitsplätze vom Produktionszyklen abgekoppelt sowie Pufferzonen selbst bei geringen Platzverhältnissen geschaffen. Durch ihre ergonomische Höhe bieten DasFröhlichBand Rundtische vielfältige Einsatzmöglichkeiten und ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld.

Rundtisch



# Rundtisch

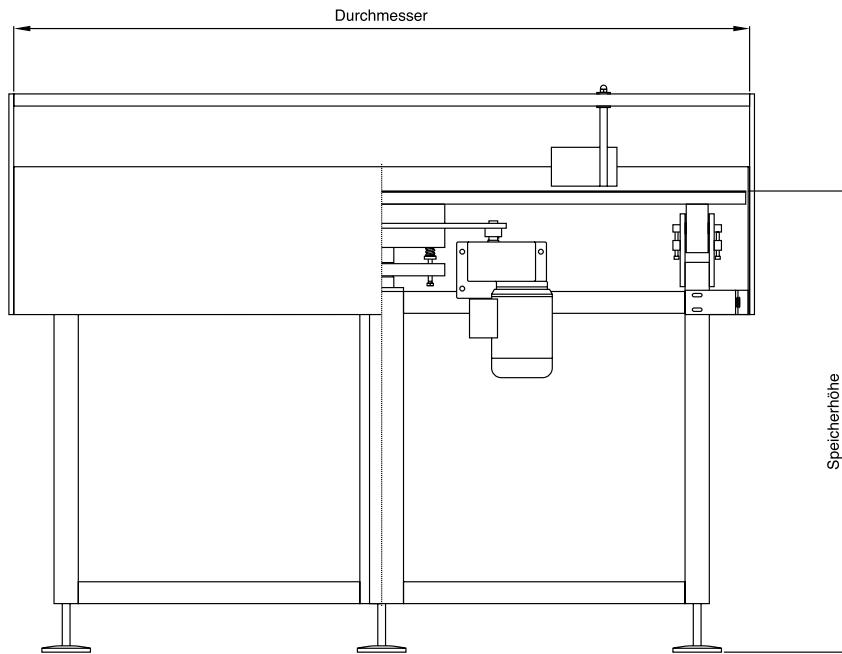

## ↗ Körper

Grundgestell aus stabilem Vierkantrohr. Rundteller aus einer Aluminium- bzw. Holzplatte, die mit Edelstahlblech belegt ist.

## ↗ Durchmesser

Standardmäßig von 500 bis 3.000 mm.

## ↗ Antriebseinheit

Antriebseinheit besteht aus einer Rutschnabe sowie einem Stirnradgetriebemotor 230/400 V, 50 Hz, Leistung 90 oder 120 Watt. Sonderspannungen möglich.

## ↗ Umfangsgeschwindigkeit

Konstante Umfangsgeschwindigkeit wählbar in einem Bereich von 0,1 bis 3 Umdrehungen/min. Regelbare Geschwindigkeiten in Verbindung mit einem Frequenzumrichter möglich.

## ↗ Tellerunterstützung

Entsprechend dem Durchmesser und seiner Gewichtsbelastung unterstützen Tragrollen aus Polyamid die Tellerumdrehung.

## ↗ Fußgestell

Aus stabilem Vierkantrohr mit Nivellierlementen.

## ↗ Sonderausführung/Zubehör

Ausführung nach FDA, Tellerumrandung als Seitenführung, Abweisbrücken, Ein- und Auslaufsegmente, Lackierung nach RAL-Farbtönen, elektrische Komponenten wie Lichtschrankensteuerung, Motorschutzschalter etc. möglich.